




Fenster MIK

KUNSTSTOFF • HOLZ • HOLZ/ALU • ALU

Am meisten sparen mit der Energieklasse A



Anleitung zum Einbau der Außenjalousien

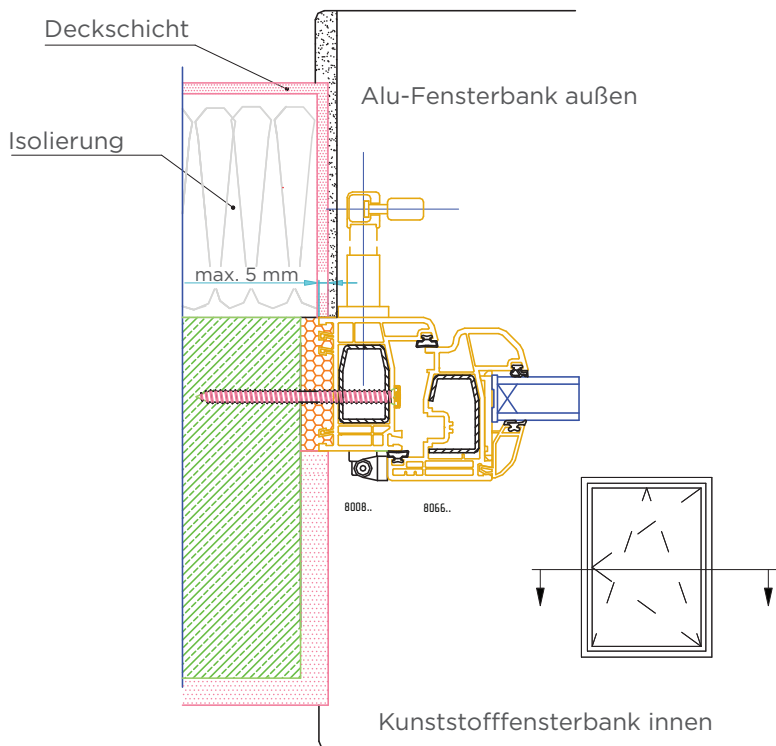

Detail des Fassadenabschlusses am Fensterrahmen mit Außenjalousien. Die Fassade darf nur 5 mm des Kunststoffprofils bedecken.

Mit dem Wunsch, Ihnen eine rechtzeitige und hochwertige Montage zu bieten, geben wir Ihnen im Anhang einige Informationen über den Ablauf der Montage der Außenjalousien:

- Die Montage der Konsolenträger und Masken vor dem Anbringen der Fassade am Objekt wird beim Einbau der Kunststoffelemente ausgeführt (1. Phase);
- Die Ausmessung der Außenjalousien kann vor der Abschlusschicht der Fassade oder am Ende ausgeführt werden, **nach der Benachrichtigung des Kunden** (2. Phase);
- Die Herstellung der Jalousien in der Produktion; Lieferfrist für das Standardprogramm ist voraussichtlich zwei bis drei Wochen nach dem Aufmaß (3. Phase);
- Montage der Jalousien beim Kunden, **nach Vereinbarung bzw. nach der Benachrichtigung des Kunden** (4. Phase);

Wie möchten Sie bitten, uns rechtzeitig über den Zustand Ihres Objekts bzw. eine mögliche Fortsetzung der Arbeiten zu informieren, damit wir uns an die vereinbarten Termine halten können.

Beim Kleben der Fassade oder beim Anbringen des Putzes ist es im Fall des nachträglichen Einbaus der Außenjalousien notwendig, die maximale Überdeckung der Kunststoffelemente zu berücksichtigen, die auf keinen Fall mehr als 5 mm betragen darf. Im gegenteiligen Fall ist der Einbau der Außenjalousien nicht möglich, denn die Handkurbel wäre zu nah am Fensterflügel oder am Flügel selbst. Beim Kleben der Fassade über die Unterputzmaske muss darauf geachtet werden, dass zwischen der Vorderseite der Maske und dem Fensterrahmen eine Distanz von 120 mm verbleibt, dass er sich nach dem Einbau des Lamellenmantels nicht an der Maske verkantet.

