




# Okna MIK

PVC • LES • LES/ALU • ALU

energetskega razreda A prihranijo največ



## Navodila za vgradnjo zunanjih žaluzij

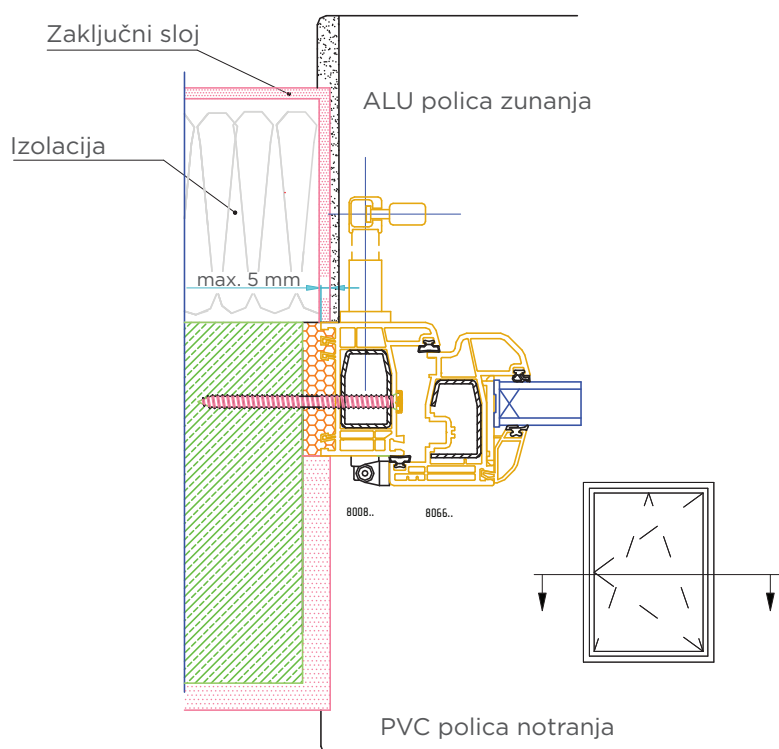

Z željo zagotoviti pravočasno in kvalitetno montažo, vam v prilogi podajam nekaj informacij glede poteka same montaže zunanjih žaluzij:

- montaža konzolnih nosilcev in mask pred izvedbo fasade na objektu se opravi ob vgradnji pvc elementov (1. faza);
- meritev zunanjih žaluzij je možno opraviti pred zaključnim slojem fasade ali po končanju le-te, **po obvestilu stranke** (2. faza);
- izdelava žaluzij v proizvodnji; rok za standardni program je predvidoma dva do tri tedne po opravljenih meritvah (3. faza);
- montaža žaluzij pri stranki, **po dogovoru oz. ob obvestilu stranke** (4. faza);

Vljudno prosimo, da nas pravočasno obvestite o stanju na vašem objektu oz. možnem nadaljevanju z deli, da se bomo lahko držali dogovorjenih rokov.

Pri lepljenju fasade ali izdelavi ometov je v primeru naknadne vgradnje zunanjih žaluzij potrebno upoštevati maksimalno prekrivanje pvc elementov, ki nikakor ne sme znašati več kot 5mm. V nasprotnem primeru vgradnja zunanjih žaluzij ne bo mogoča saj bi bila monokomanda ali preblizu krila ali na samem krilu.

Pri lepljenju fasade čez podometne maske je potrebno paziti, da ostane med čelno stranjo maske in okvirjem okna razdalja 120 mm, da se po vgradnji lamelnega plašča le ta ne zatika ob masko.

Detajl zaključevanja fasade na okvir okna v primeru zunanjih žaluzij. Fasada lahko prekrije le 5 mm PVC profila.

